




## KS 130 系列活塞泵

邦慕恩™ 全新推出的 KS 130 系列活塞泵设计合理，性能卓越，动力强劲又稳定，具有耐磨和高效的特征。能处理最大粒径达 10mm 的现场搅拌砂浆和各类预拌砂浆。KS 130 在任何建筑工地都能表现自如，特别是对于任务繁重的连续作业来说，这款设备是您最佳的选择。为了更好的满足中国建筑施工市场的需求，邦慕恩™ 特别设计了二款不同的设备带搅拌盘和不带搅拌盘。



**BAUMANN**  
EQUIPMENT

# 稳定强劲的大排量活塞泵

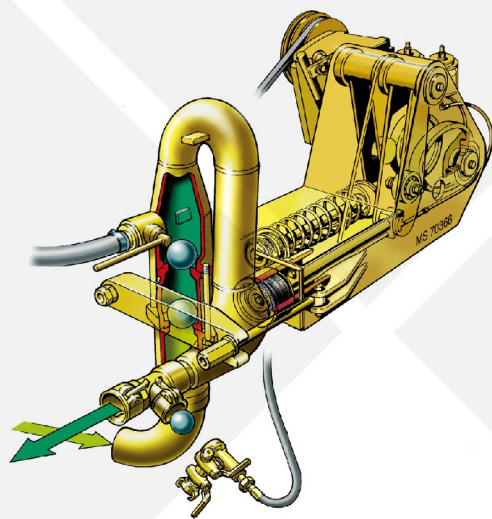

| 技术参数   | KS 130                    | KS 130t     |
|--------|---------------------------|-------------|
| 类型     | 不带搅拌盘                     | 带搅拌盘        |
| 泵      | 机械式活塞泵 KS 130             |             |
| 排量     | 30-90 l/min               | 30-90 l/min |
| 输送压力   | 40 bar                    | 40 bar      |
| 活塞冲程   | 130 mm                    | 130 mm      |
| 活塞直径   | 100 mm                    | 100 mm      |
| 输送距离*  | 水平输送 300m, 垂直输送 100m      |             |
| 空压机    | 2-缸空压机, 3.5bar, 300 l/min |             |
| 发动机    | 电机 400V, 7.5kW 2,900 rpm  |             |
| 底盘     | 允许拖挂行驶                    | 允许拖挂行驶      |
| 保险丝    | 20 A                      | 20 A        |
| 重量     | 880 kg                    | 990 kg      |
| 长      | 3,000 mm                  | 3,000 mm    |
| 宽      | 1,640 mm                  | 1,640 mm    |
| 高      | 1,100mm                   | 1,450 mm    |
| 填料高度   | 700mm                     | 1,300 mm    |
| 最大颗粒直径 | 10 mm                     | 10 mm       |
| 压力连接   | M 50                      | M 50        |
| 机器号    | B9940 80020               | B9940 80010 |

\*以上参数根据使用经验及所使用的材料得出。



防水砂浆喷涂



矿山加固砂浆喷涂

## 应用领域

KS 130 系列活塞泵适用于所有的现场搅拌砂浆和预拌砂浆的喷涂,如石灰砂浆、水泥砂浆、石灰水泥基砂浆、膨润土泥浆、底层砂浆、填补砂浆、砌筑砂浆、粘结砂浆、自流平砂浆等,喷涂时允许最大砂浆颗粒直径可达 10mm。

## 操作方法

KS 130 系列活塞泵操作简单,按下启动键即可开始施工,为了方便操作通过空气遥控装置还可直接在喷枪上控制开关。施工结束后,通过料仓内的清洗口,能轻松完成设备清洗工作。

KS 130 系列耐磨损,日常维护方便,维护成本低。

## 标准配置

- 标准喷枪 ID35
- 振动筛网 ID10mm
- 压力表 100bar
- 操作手册
- 标准工具

## 型号介绍

KS 130 不带搅拌盘

KS 130t 带搅拌盘

合作伙伴

# BAUMANN™

邦慕恩机械设备(上海)有限公司  
Baumann Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

地址:上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区005室  
电话: +86- 021- 57791906 021- 57791902 15153309555

www.baumann-equip.com